
定格・仕様

定格電圧			単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力			4800W	
大きさ(約)	外形寸法		幅599X奥行563X高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm、操作部16mm)	
	グリル内寸		幅250X奥行348X高さ120mm	
質量(重さ)			約18.9kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル(IH)	2500W 直径190mm
	左ヒーター			3000W 直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター(RH)	1250W 直径140mm
	グリルヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲(約)	右ヒーター		タッチキー	120W相当~2500W 9段階調節
	左ヒーター			120W相当~3000W 10段階調節
	切り換え	中央ヒーター		340W相当~1250W 3段階調節
		グリルヒーター		(手動)890W相当~1550W 3段階調節 (自動)1150W相当~1550W
コード			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS	
	3	吸・排気パネル	鉄板(グレー)	
	4	グリルドア	ガラス	
	5	グリル把手	樹脂(グレー)・PBT樹脂+PET樹脂	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(黒)	
	7	サイドカバー飾り板	ポリカーボネード樹脂	
	8	グリル受け皿	鉄板(黒色)	
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT(黒色)	
	11	サイドカバー右	ABS樹脂	
	12	前飾り枠	鉄板(黒色)	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF(左右IH) ●鍋なし自動OFF(IH) ●小物自動OFF(IH) ●温度過昇防止(IH)		●空焼き自動OFF(IH) ●切り忘れ自動OFF(IH・RH・グリルヒーター) ●グリル高温自動OFF(グリルヒーター) ●受け皿高温自動OFF(グリルヒーター)	
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。


取付け穴　ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)

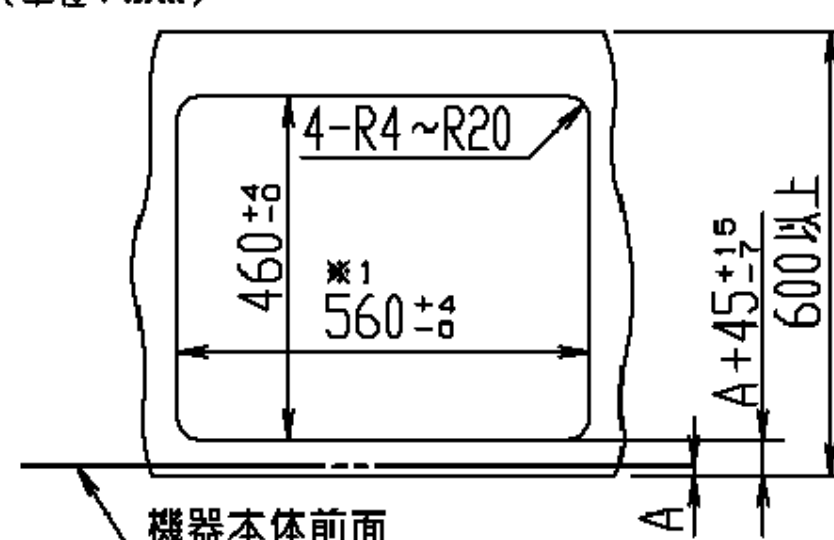

※1寸法は560+4-10まで対応可。

キャビネットの後方に背板がある場合 (単位:mm)

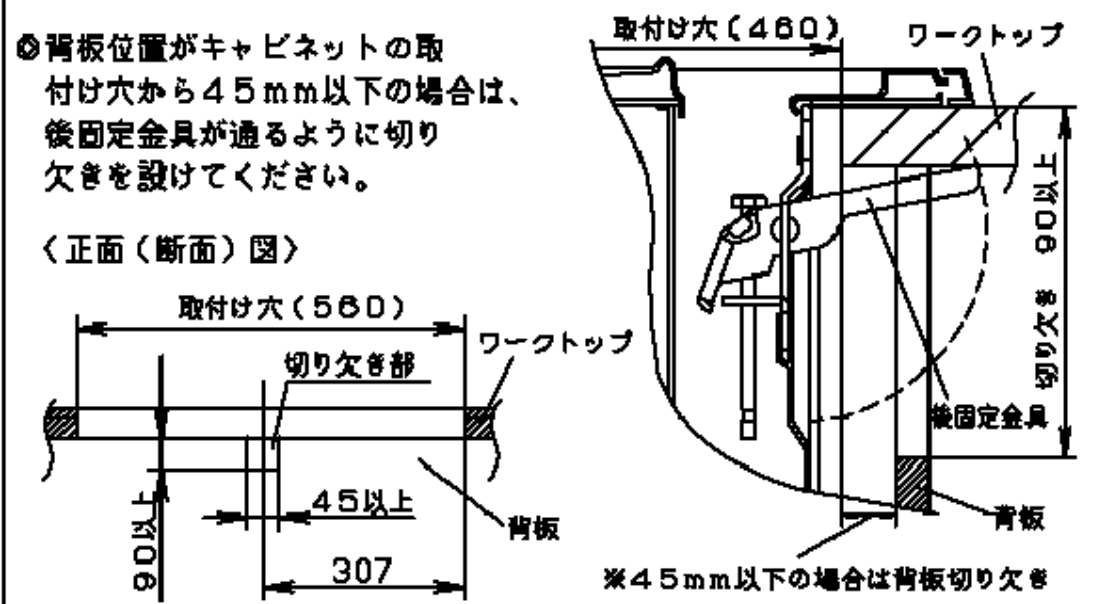


パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部


IH	クッキングヒーター(KZ-BS32BP)ビルトインタイプ
	定格・仕様

2008.10.1

平面図

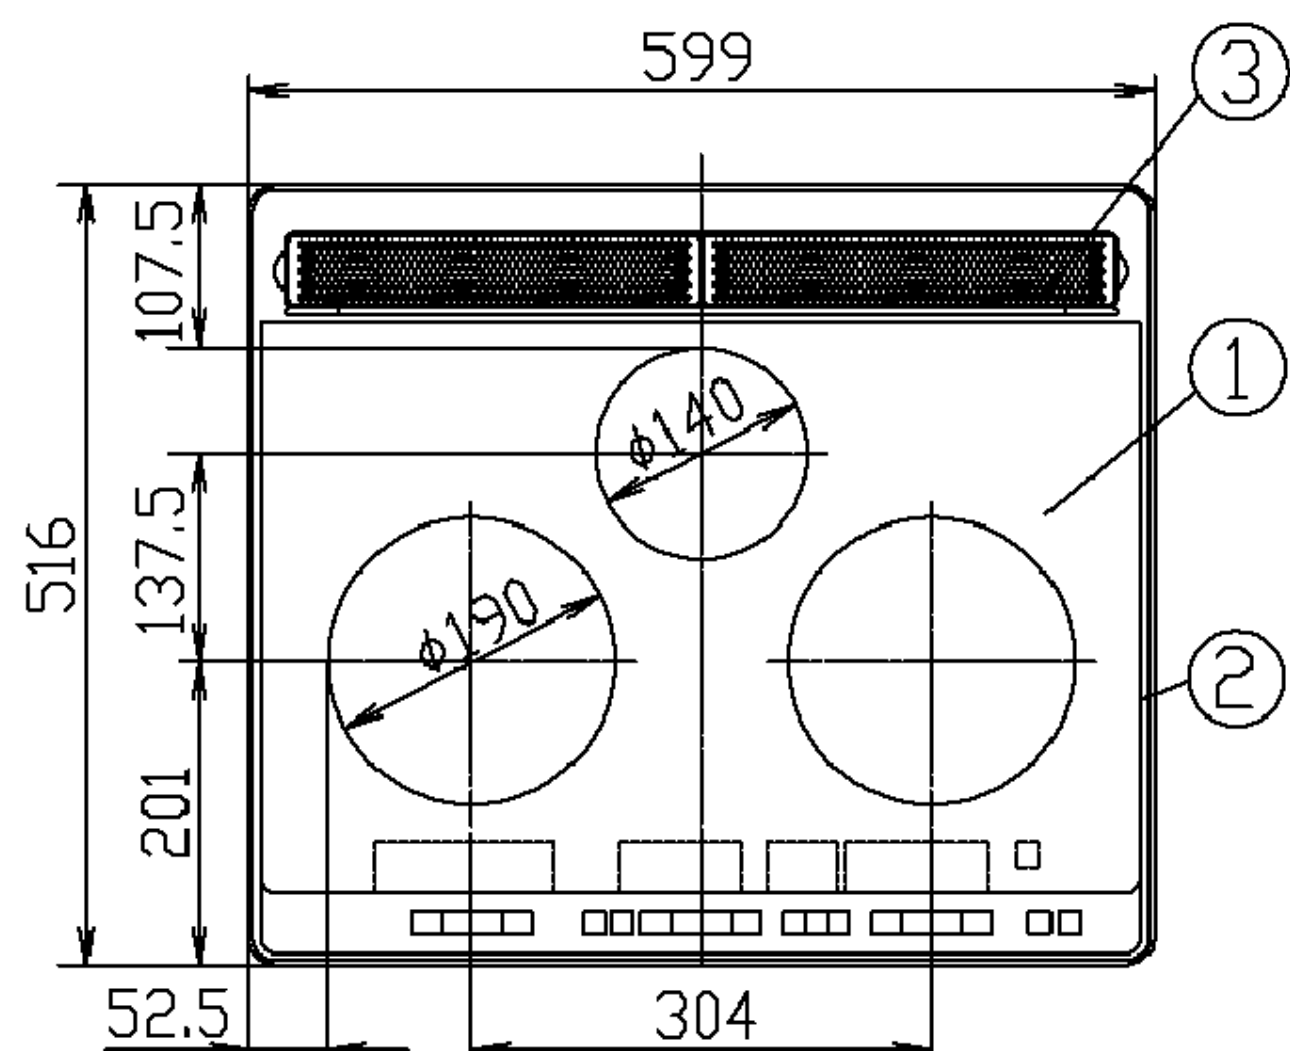


背面図

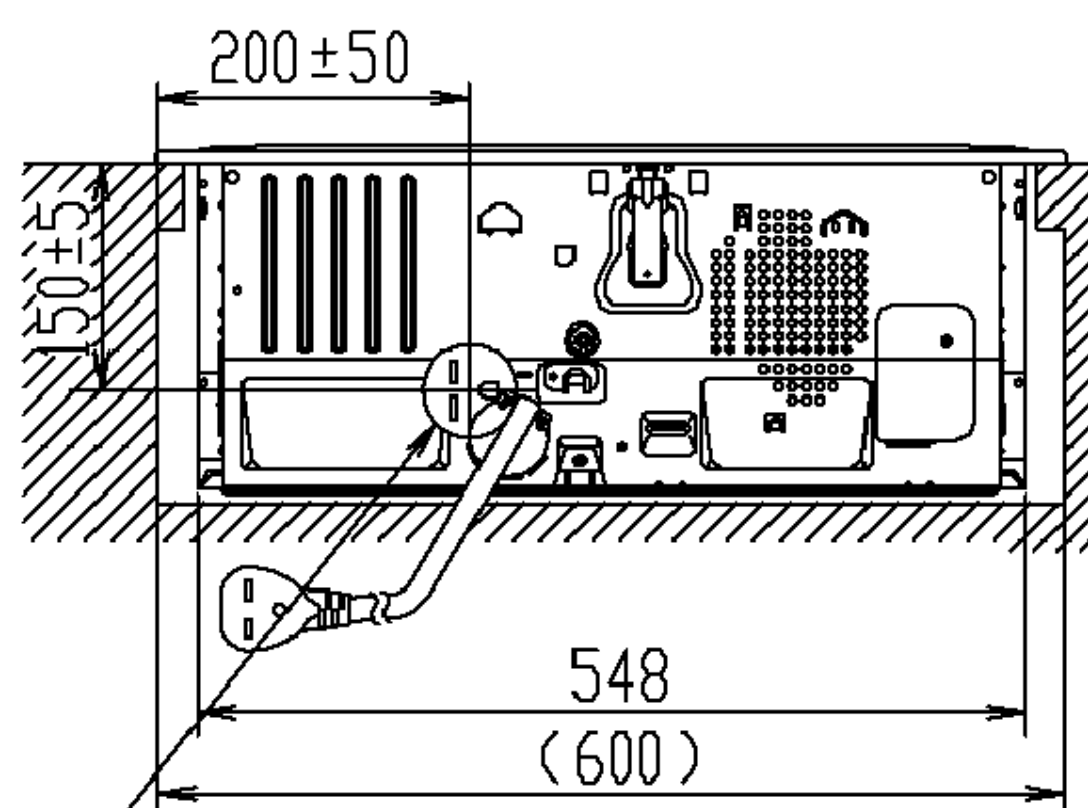


コンセント位置を示す

（注）☆１の奥行650未満の場合は、
コンセントは埋込型をお使いください。
コンセントの方向に注意してください。


正面図

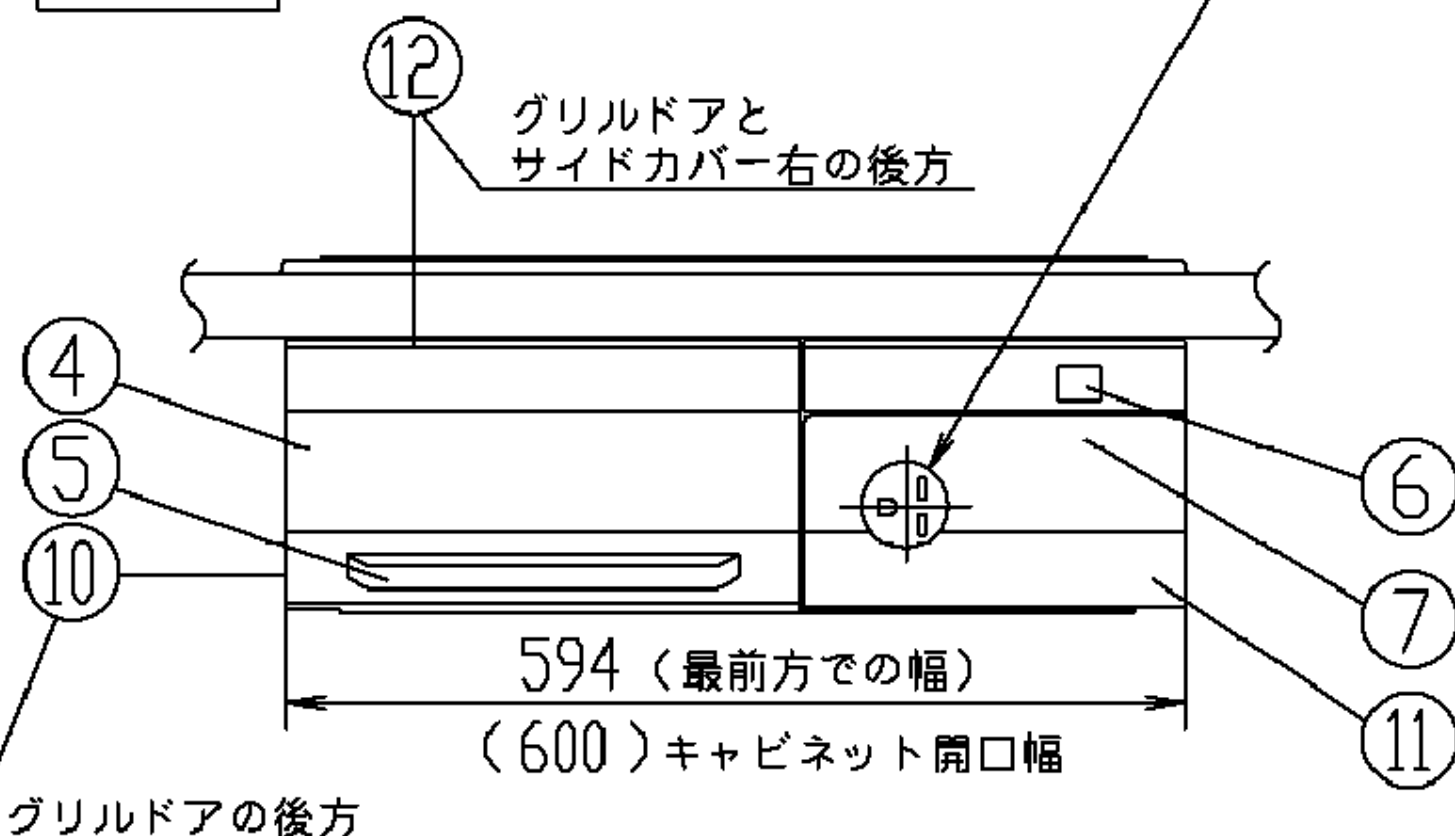


グリル受け皿

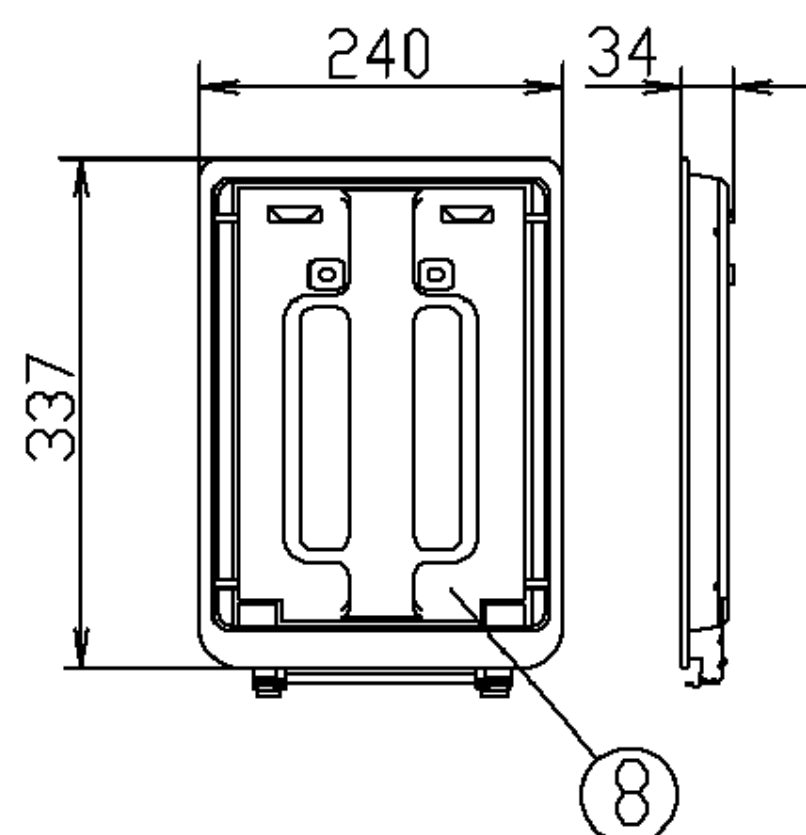

側面図

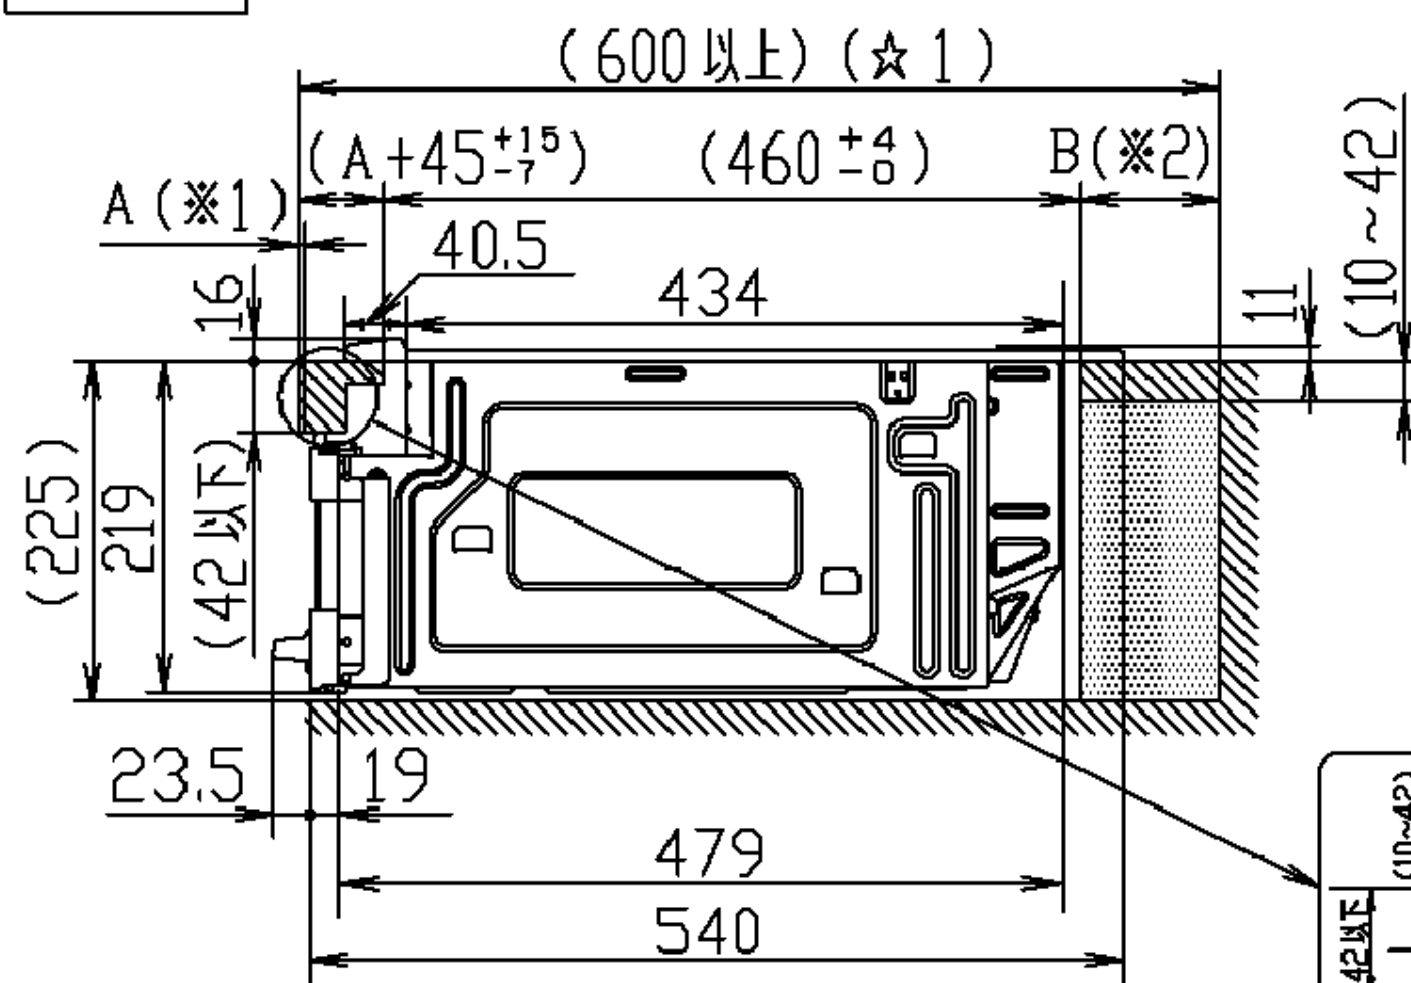

グリル焼き網

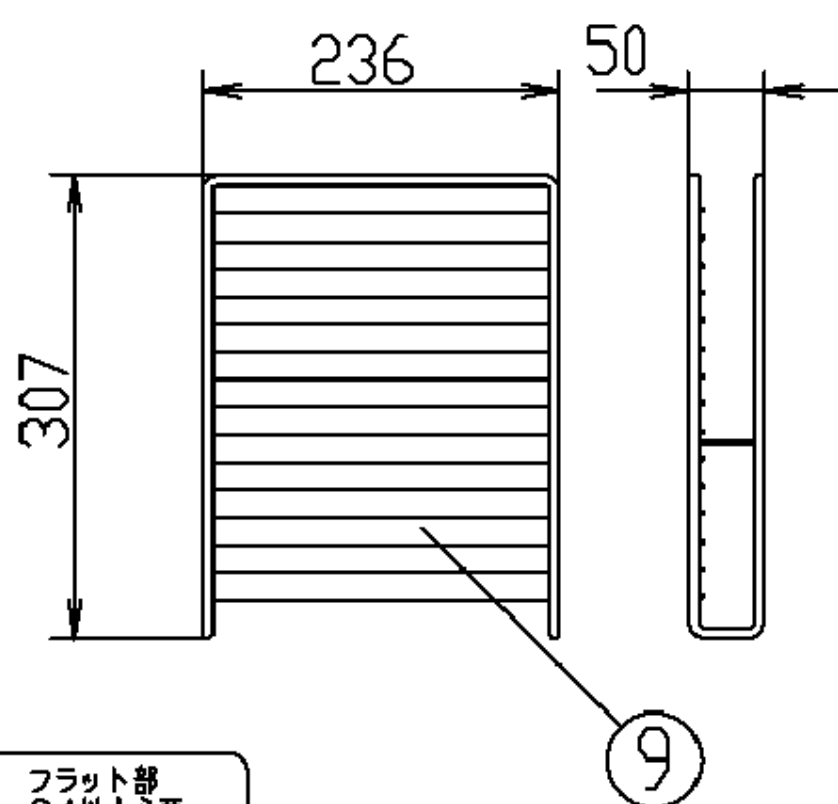

※１。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※２。B寸法が８０mm以上あればパナソニック電工（株）製（ＷＫ３６３０１Ｂ）の露出コンセントが使えます。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-BS32BP）ビルトインタイプ

寸法図（単位：mm）

2008．10．1